




МАРКА МАТЕРИАЛА: **ABEX OPEN CELL RD240**

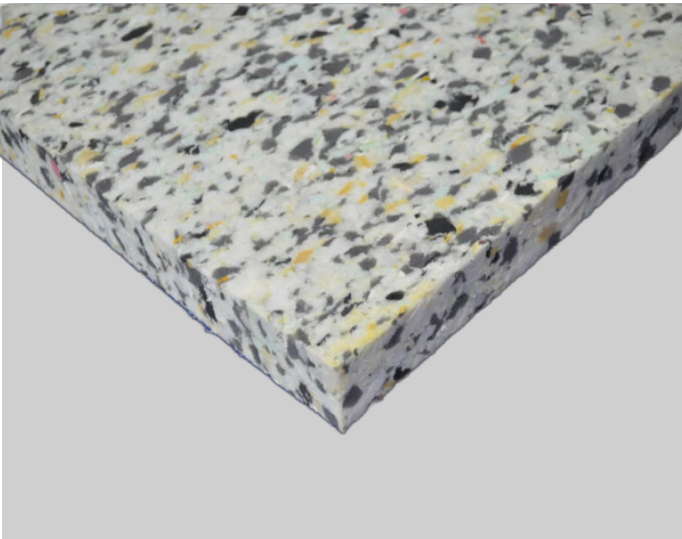

Пластина ABEX RD240 Open Cell 240 кг/м³ это два материала различающиеся по плотности, состоящие из переработанных кусочков различных типов акустической пены, спрессованных в плиты очень высокой плотностью. Материал является отличной альтернативой минеральной вате.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Звукопоглощающего усиленного слоя при звукоизоляции вентиляционных установок;
- ▶ Звукопоглощающего слоя при звукоизоляции потолков, стен, полов. При избыточном уровне звука в диапазоне средних частот, звукоизоляция корпусов оборудования,
- ▶ Изготовление звукопоглощающих кожухов выгородок, экранов
- ▶ В конструкциях звукоизоляции промышленных трубопроводов.

ABEX OPEN CELL 240 ▶ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Показатель ▼		Значение ▼
Индекс улучшения изоляции ударного шума, ΔL _y , дБ		28
Коэффициент звукопоглощения, α		0.55
Собственный индекс звукоизоляции, R _w , дБ		14
Рабочая температура, °C		от -35 до 80
Динамический модуль упругости E _d , МПа при нагрузках:	2 000 Н/м ²	1,4
	5 000 Н/м ²	4
Относительное сжатие E _d , при нагрузках:	2 000 Н/м ²	0,08
	5 000 Н/м ²	0,1
Плотность, кг/м ³		240
Группа горючести		Г2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ABEX OPEN CELL 240 ▶ ФОРМА ВЫПУСКА				
Материал ▼	Длина, м ▼	Ширина, м ▼	Толщина, мм ▼	Кратность, м ² ▼
ABEX OPEN CELL RD240	1	1	10	1
ABEX OPEN CELL RD240	1	1	15	1
ABEX OPEN CELL RD240	1	1	25	1
ABEX OPEN CELL RD240	1	1	30	1
ABEX OPEN CELL RD240	1	1	50	1
ABEX OPEN CELL RD240	1	1	60	1
ABEX OPEN CELL RD240	1	1	70	1